



GLASS 5%

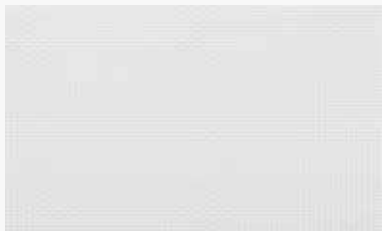

Blanco
White / Blanche / Branco / Bianco

250-5% 12349916
310-5% 12328916

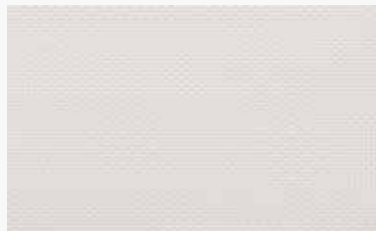

Blanco-beige
White-beige / Blanc-beige / Branco-beige / Bianco-beige

250-5% 12349114
310-5% 12328114



Beige
Beige / Beige / Bege / Beige

250-5% 12349115
310-5% 12328115



Chocolate
Chocolate / Chocolat / Chocolate / Cioccolato

250-5% 12349814
310-5% 12328814




Blanco-gris
White-grey / Blanc-gris / Branco-cinza / Bianco-grigio

250-5% 12349747
310-5% 12328747




Gris
Grey / Gris / Cinza / Grigio

250-5% 12349740
310-5% 12328740

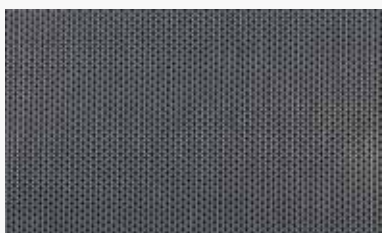

Gris oscuro
Dark grey / Gris foncé / Cinza escuro / Grigio scuro

250-5% 12349743
310-5% 12328743

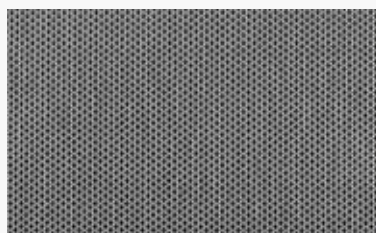

Gris-negro
Grey-black / Gris-noire / Cinza-preto / Grigio-nero

250-5% 12349746
310-5% 12328746



Negro
Black / Noire / Preto / Nero

250-5% 12349911
310-5% 12328911

Características técnicas.

Technical characteristics. Caractéristiques techniques. Características técnicas. Caratteristiche tecniche. خصائص تقنية.

Peso · Weight · Poids · Peso · Peso · وزن	393 g/m² ± 10%
Ancho · Width · Largeur · Largura · Larghezza · عرض	250 - 310 cm Ver muestras
Espesor · Thickness · Épaisseur · Espessura · Spessore · سماكة	0,40 mm ± 0,05
Largo del rollo · Roll length · Longueur du rouleau · Comprimento do rolo · Lunghezza del rotolo · طول اللفة	30 m ± 5%
Composición · Composition · Composition · Composizione · التركيبة	64% PVC 36% Fiberglass
Factor de Apertura · Openness Factor · Facteur d'ouverture · Fator de Abertura · Fattore di apertura · عامل الانفتاح	5%
Resistente al fuego · Fire resistance · Résistance au feu · Resistência ao fogo · Resistente al fuoco · مقاوم النار	FR NFPA701(USA) M1 - CLASE 1 UNE-EN 13773:2003
Resistencia a la tensión · Tensile strength · Résistance à la traction · Resistência ao rasgamento · Resistenza alla trazione · قوة الشد	200 daN·5 cm · warp 220 daN·5 cm · weft DIN53354:1981
Resistencia al rasgado · Tearing strength · Résistance à la déchirure · Resistência ao rasgamento · Resistenza allo strappo · مقاومة التمزق	7,9 daN · warp 8,4 daN · weft DIN53363:2003

Resistencia al rasgado · Tearing strength · Résistance à la déchirure · Resistência ao rasgamento · Resistenza allo strappo · مقاومة التمزق	7,9 daN · warp 8,4 daN · weft DIN53363:2003
Medio ambiente · Environment · Environnement · Medio ambiente · Ambiente · بيئة	OEKO-TEX 100
Resistencia del color · Colour fastness · Résistance de la couleur · Resistência da cor · Resistenza del colore · ثبات اللون	7-8 grade Escala de azules Scale of blue
Reflexión solar (Rs) · Trans. solar (Ts) · Trans. de la luz (Tv) · Solar reflection (Rs) · Solar trans. (Ts) · Light transmission (Tv) · Réflexion solaire (Rs) · Trans. solaire (Ts) · Trans. lumineuse (Tv) · Reflexão solar (Rs) · Trans. solar (Ts) · Trans. de luz (Tv) · Riflessione solare (Rs) · Tras. solare (Ts) · Tras. della luce (Tv)	Light colours. Rs: 50-70% Ts: 12-18% Tv: 10-18%
الانعكاس الشمسي (Rs) · النقل الشمسي (Ts) · انتقال الضوء (Tv)	Dark colours. Rs: 06-30% Ts: 06-10% Tv: 10-09%
Soldable con Ultrasonido · Ultrasonic welding allowed · Soudable avec ultrasons · Soldável com ultra-som · Saldabile con ultrasuoni	
Limpiar con agua jabonosa · Clean with soapy water · Nettoyer à l'eau savonneuse · Limpe com água e sabão · Pulire con acqua saponata · تنظيف بالماء والصابون	

* Bajo pedido, consultar disponibilidad · On demand, Check availability · Sur demande, vérifier la disponibilité · Sob demanda, consulte disponibilidade · Su richiesta, verificare la disponibilità