



SUPREME 3%




Blanco
White / Blanche / Branco / Bianco

300-3% 12257001




Beige
Beige / Beige / Bege / Beige

300-3% 12257002

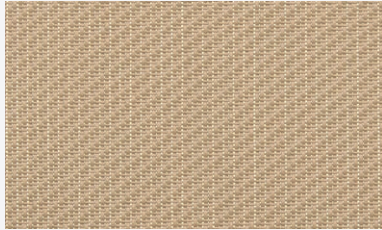


Pardo
Dun / Dun / Dun / Dun

300-3% 12257013

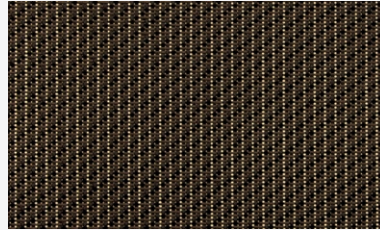


Chocolate
Chocolate / Chocolat / Chocolate / Cioccolato

300-3% 12257508

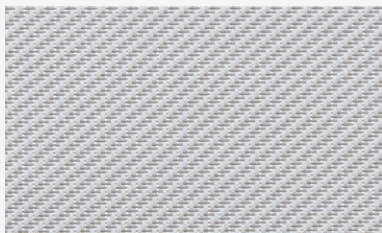


Gris claro
Light grey / Gris clair / Cinza claro / Grigio chiaro

300-3% 12257003

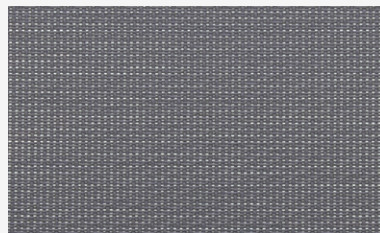

Gris medio
Mid grey / Gris moyen / Cinza médio / Grigio medio

300-3% 12257012

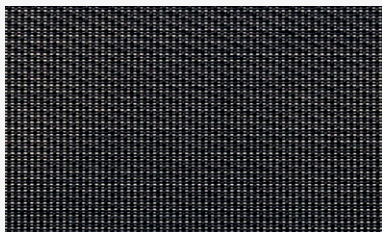

Negro
Black / Noire / Preto / Nero

300-3% 12257507

* Bajo pedido, consultar disponibilidad · On demand, Check availability · Sur demande, vérifier la disponibilité · Sob demanda, consulte disponibilidade · Su richiesta, verificare la disponibilità

Características técnicas.

Technical characteristics. Caractéristiques techniques. Características técnicas. Caratteristiche tecniche. خصائص تقنية

Peso · Weight · Poids · Peso · Peso · وزن	520 g/m² ± 10%
Ancho · Width · Largeur · Largura · Larghezza · عرض	300 cm Ver muestras
Espesor · Thickness · Épaisseur · Espesura · Spessore · سماكة	0,72 mm ± 0,05
Largo del rollo · Roll length · Longueur du rouleau · Comprimento do rolo · Lunghezza del rotolo · طول اللفة	27,4 m ± 5%
Composición · Composition · Composition · Composição · Composizione · التركيبة	73% PVC 27% polyester
Factor de Apertura · Openness Factor · Facteur d'ouverture · Fator de Abertura · Fattore di apertura · عامل الانفتاح	3%
Urdimbre · Warp · Chaîne · Urdidura · Ordito · Trama · Weft · Trame · Trama · Trama	36 28
Resistente al fuego · Fire resistance · Résistance au feu · Resistência ao fogo · Resistente al fuoco · مقاوم النار	FR NFPA701(USA) M2 NFP92-503 B2 GB 50222-95
Resistencia a la tensión · Tensile strength · Résistance à la traction · Resistência à tração · Resistenza alla trazione · قوة الشد	252 daN·5 cm · warp 228 daN·5 cm · weft DIN53354:1981
Resistencia al rasgado · Tearing strength · Résistance à la déchirure · Resistência ao rasgamento · Resistenza allo strappo · مقاومة التمزق	34,6 daN · warp 30,4 daN · weft DIN53363:2003

Medio ambiente · Environment · Environnement · Medio ambiente · Ambiente · بيئة	OEKO-TEX 100 GREENGUARD Children&Schools
Soldable con Ultrasonido · Ultrasonic welding allowed · Soudable avec ultrasons · Soldável com ultra-som · Saldabile con ultrasuoni	
Resistencia a la luz · Light fastness · Résistance à la lumière · Resistência à luz · Resistenza alla luce · مقاومة الضوء	AATCC 16-2003 Class 4.5 After 80 AFU
UVA Factor · UV-B Factor	93,59% 95,28% UPF 15 AITEX STANDARD 801 2019-AN2034

Reflexión solar (Rs) · Trans. solar (Ts) · Trans. de la luz (Tv) · Solar reflection (Rs) · Solar trans. (Ts) · Light transmission (Tv) · Réflexion solaire (Rs) · Trans. solaire (Ts) · Trans. lumineuse (Tv) · Reflexão solar (Rs) · Trans. solar (Ts) · Trans. de luz (Tv) · Riflessione solare (Rs) · Tras. solare (Ts) · Tras. della luce (Tv)	Light colours. Rs: 42-63% Ts: 17-24% Tv: 11-18%	Dark colours. Rs: 37-60% Ts: 13-15% Tv: 8-12%
--	--	--



Uso en interiores y exteriores
Indoor and outdoor use
Utilisation intérieure et extérieure

Uso indoor e ao ar livre
Uso interno ed esterno